


ECLIPSIS

Архитектурный
светодиодный светильник



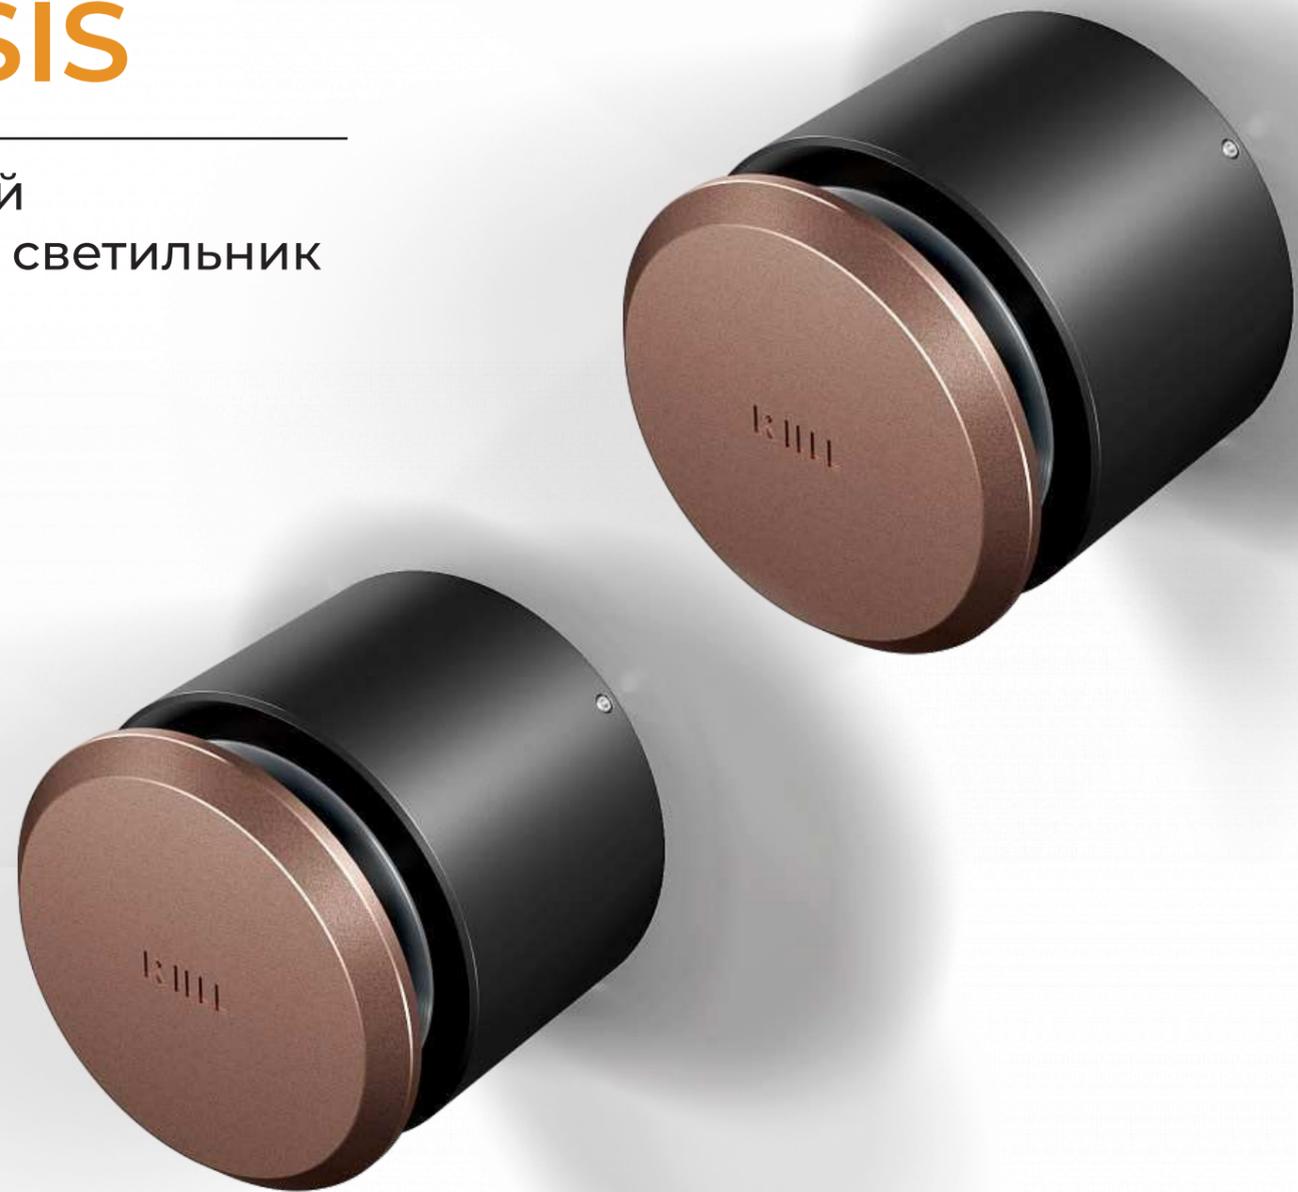

Eclipsis - благодаря матовому рассеивателю используется для создания рассеянного светового круга, повторяя образ затмения

ECLIPSIS



LUMENS
90
ЛМ

КГ 0,43
КГ
6
ВТ

IP 65
-45
+55


W
— белый холодный
6000 K
DW
— белый дневной
4000 K
WW
— белый теплый
3000 K

R,G,B

Технические данные

Потребляемая мощность	6Вт
Напряжение питания	24/48 DC, 230. 50 Гц.
Световой поток	55 Лм/Вт
Диапазон раб. температур	-45 °С ... +55 °С
Габариты	81x75 мм
Масса	0,43 кг
Материал корпуса	Алюминий
Угол раскрытия	3*360°
Коррелированная цветовая температура	3000-6000К
Степень защиты	IP65


RAD-ECLIPSIS-6



3*360° lighting effects



60 мм

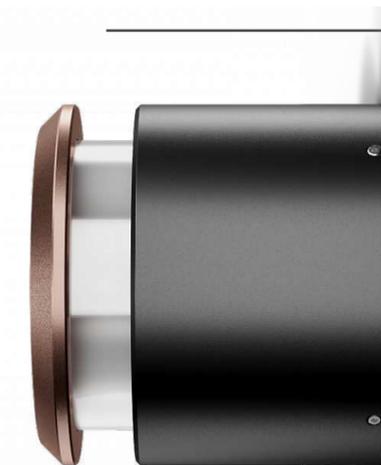


150 мм



Eclipsis Radium создает четкую линия освещения, подчеркивая архитектурную линию оконных и любых других открытых проемов

ECLIPSIS RADIUM



90
ЛМ



0,43
КГ



6
Вт



-45
+55




R,G,B



Технические данные

Потребляемая мощность	6Вт
Напряжение питания	24/48 DC, 230. 50 Гц.
Световой поток	55 Лм/Вт
Диапазон раб. температур	-45 °С ... +55 °С
Габариты	81x75 мм
Масса	0,43 кг
Материал корпуса	Алюминий
Угол раскрытия	3*360°
Коррелированная цветовая температура	3000-6000К
Степень защиты	IP65

RAD-ECLIPSIS-6



3*360° lighting effects



60 мм



150 мм